


Thermoelemente
Mantelthermoelemente
Baureihe 282

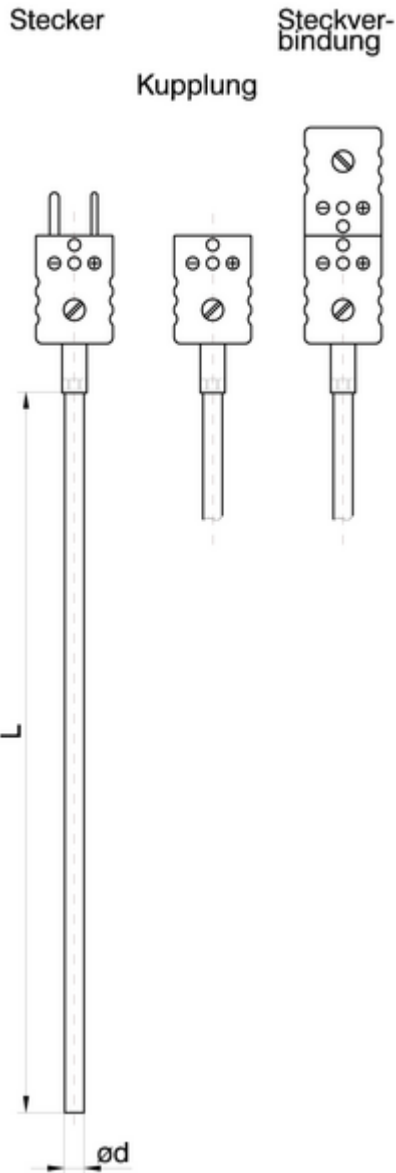

Mantelthermoelement mit Steckverbinder
Biegeradius des Mantelwerkstoffs $> 5 \times \varnothing d$

Steckverbinder

Standard-Thermostecker
Standard-Thermokupplung
Standard-Thermosteckverbindung
Miniatur-Thermostecker
Miniatur-Thermokupplung
Miniatur-Thermosteckverbindung
auf Anfrage

Schutzart

entsprechend verwendetem Steckverbinder

Einsatztemperatur

-200 bis +1000°C

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar

Manteldurchmesser

1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
4,5 mm
6,0 mm
auf Anfrage

Mantelwerkstoff

1.4541
1.4571
1.4841
2.4816
auf Anfrage

Ausführung der Messstelle

vom Mantel isoliert
im Mantel eingeschweißt

Nennlänge L

auf Anfrage