
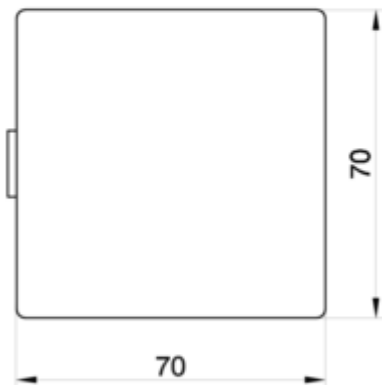


Widerstandsthermometer  
Sonderbauformen  
Baureihe 308

Temperaturmessung und -überwachung in Räumen;  
Ausführung im geschlitzten Kunststoffgehäuse mit  
einer Kabeldurchführung  $\varnothing 7$  und zwei Befestigungslöchern  $\varnothing 4$

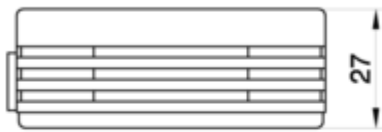

**Schutzart**

IP 20 nach DIN 60529

**Einsatztemperatur**

-40°C bis +85°C

**Temperatursensor**

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

auf Anfrage

**Schaltungsart**

2-Leiter-Schaltung

3-Leiter-Schaltung

4-Leiter-Schaltung