


Widerstandsthermometer
Sonderbauformen
Baureihe 350

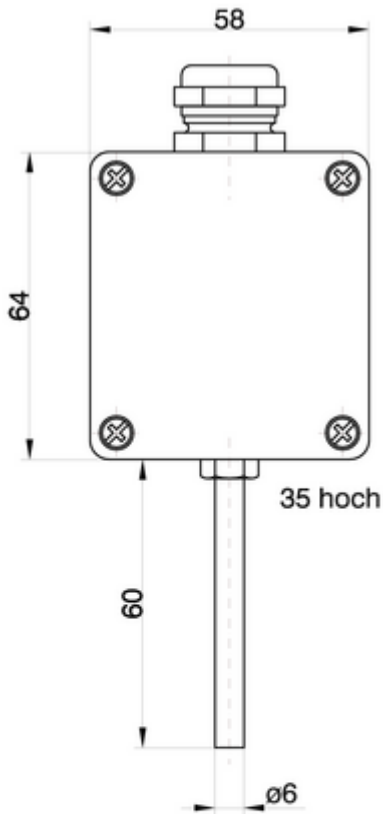

Widerstandsthermometer mit Kunststoffgehäuse;
zur Temperaturmessung und -überwachung in
Kühl-, Lager- und Maschinenräumen

Schutzart

IP 65 nach DIN 60529

Einsatztemperatur

-40 °C bis +90 °C

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung

3-Leiter-Schaltung

4-Leiter-Schaltung bei 1xPt100

Schutzrohrwerkstoff

1.4571

auf Anfrage