


Widerstandsthermometer
Sonderbauformen
Baureihe 351

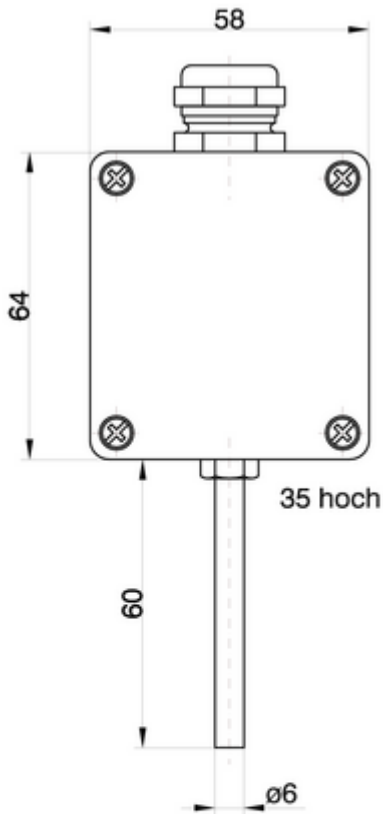

Widerstandsthermometer im Metallgehäuse;
zur Temperaturmessung und -überwachung in
Kühl-, Lager- und Maschinenräumen

Schutzart

IP 65 nach DIN 60529

Einsatztemperatur

-40 °C bis +100 °C

-40 °C bis +120 °C (mit Keramiksockel)

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

2xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung

3-Leiter-Schaltung

4-Leiter-Schaltung bei 1xPt100

Schutzrohrwerkstoff

1.4571

auf Anfrage