


Widerstandsthermometer  
Messeinsätze  
Baureihe 360

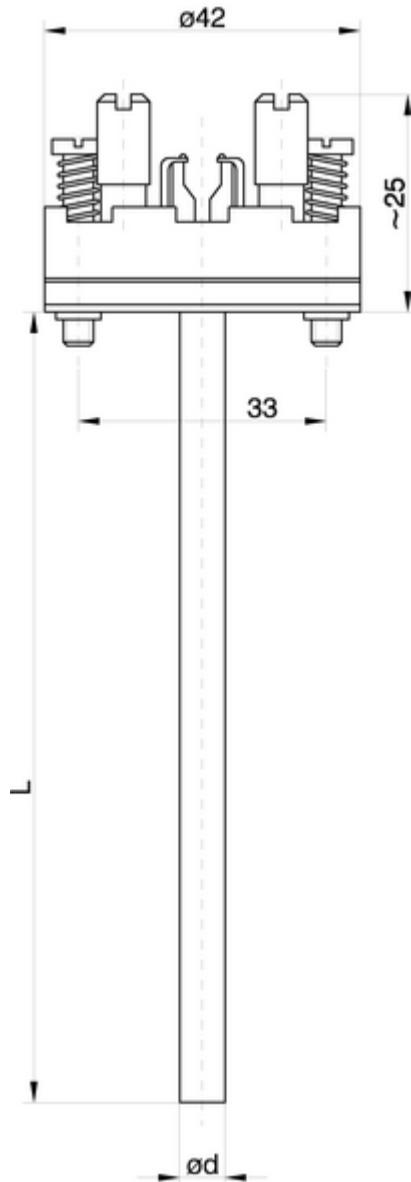

Messeinsatz zum Einbau in Schutzarmaturen

**Einsatztemperatur**

-200 bis +600°C  
-50 bis +400°C  
auf Anfrage

**Temperatursensor**

1xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751  
1xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751  
2xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751  
2xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751  
auf Anfrage

**Schaltungsart**

2-Leiter-Schaltung  
3-Leiter-Schaltung  
4-Leiter-Schaltung

**Schutzrohrwerkstoff**

1.4571  
auf Anfrage

**Schutzrohrdurchmesser d**

6,0 mm  
8,0 mm  
auf Anfrage

**Nennlänge L**

auf Anfrage