


Widerstandsthermometer

Widerstandsthermometer in Ex-Ausführung

Baureihe 374

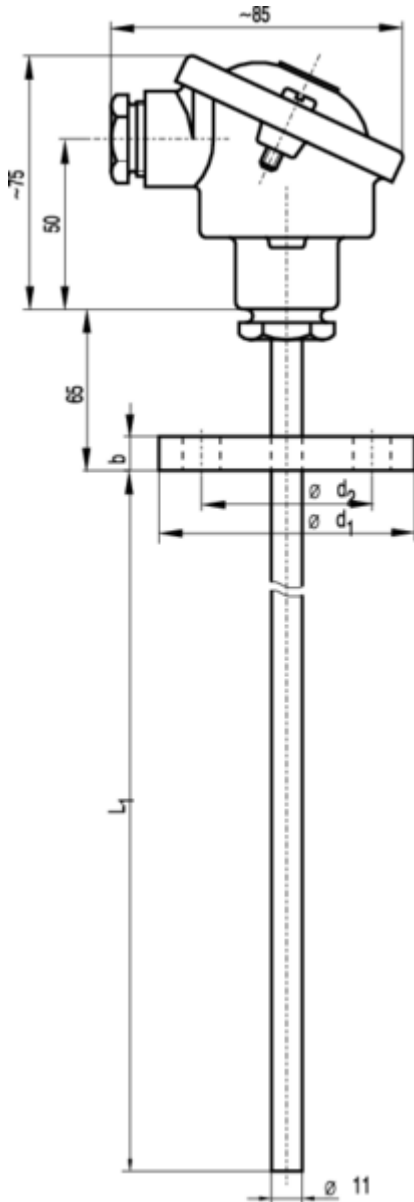

Widerstandsthermometer mit Flansch und auswechselbarem Messeinsatz

Ausführung

Grundausführung
Ex-Ausführung (eigensicher)

Anschlusskopf

Form B nach DIN 43 729
Form BUZ bei Ex-Ausführung nach DIN 43 729
auf Anfrage

Schutzart

IP 54 nach DIN 60529
auf Anfrage

Einsatztemperatur

-200 bis +600°C
-50 bis +400°C
auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung
3-Leiter-Schaltung
4-Leiter-Schaltung

Flansch

Flanschausführung, Flanschmaße sowie Flanschwerkstoff
auf Anfrage

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Einbaulänge L1

auf Anfrage