


Widerstandsthermometer Sonderbauformen Baureihe 407

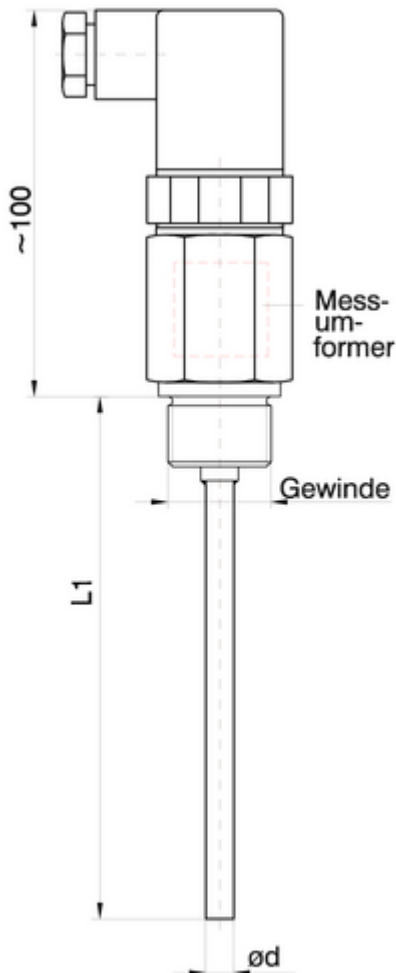

Kleines Widerstandsthermometer zum Einschrauben mit Steckverbinder und eingebautem Schaltmessumformer; Schalttemperatur und -bereich nach Auftrag

Anschlusskopf

Gerätesteckverbinder GSP/GDM DIN EN 175301-803

Schutzart

IP 65 nach DIN 60529

Einsatztemperatur

-50 bis +400°C (max. 85°C am Messumformer)
auf Anfrage

Schaltbereich

auf Anfrage

Schalttemperatur

auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff

1.4571

auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

6,0 mm

auf Anfrage

Einbaulänge L1

auf Anfrage

Gewinde

G1/2A

auf Anfrage

Widerstandsthermometer
Sonderbauformen
Baureihe 407

Circuit

