


Widerstandsthermometer Sonderbauformen Baureihe 409

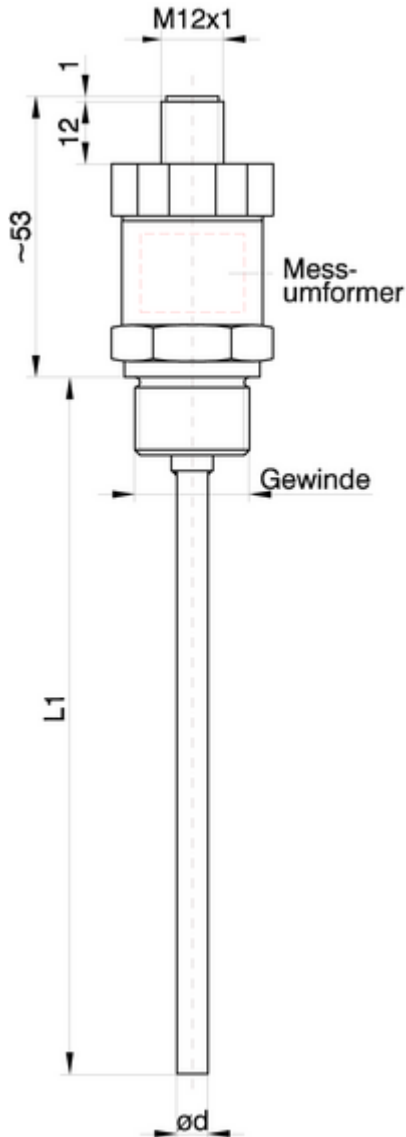

Kleines Widerstandsthermometer zum Einschrauben mit Einbaustecker M12x1 und eingebautem Messumformer; Ausgangssignal 4...20 mA, Messbereich nach Auftrag

Anschlusskopf

Einbaustecker M12x1 4-polig

Schutzart

IP 67 nach DIN 60529 in gestecktem Zustand

Einsatztemperatur

-50 bis +400°C (max. 85°C am Messumformer)
auf Anfrage

Messbereich des Messumformers

auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung
3-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

6,0 mm
auf Anfrage

Einbaulänge L1

auf Anfrage

Gewinde

G1/2A
auf Anfrage

Widerstandsthermometer
Sonderbauformen
Baureihe 409

Anschlussbelegung

