


Widerstandsthermometer Sonderbauformen Baureihe 412

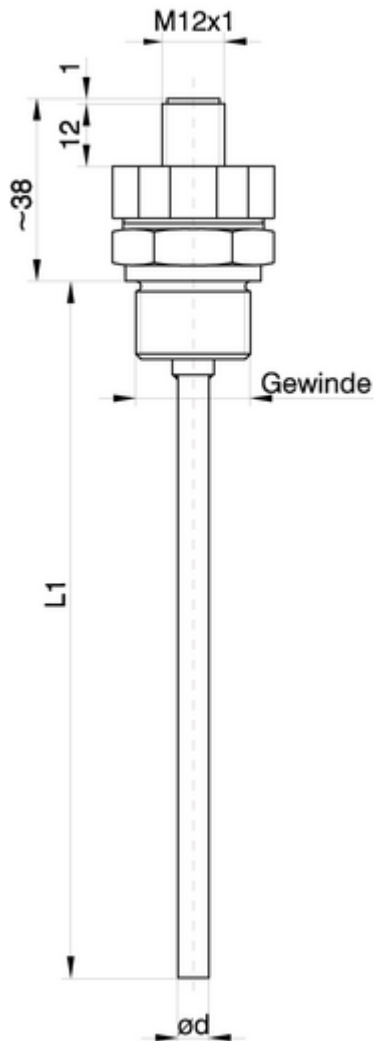

Kleines Widerstandsthermometer zum Einschrauben mit Einbaustecker M12x1

Anschlusskopf

Einbaustecker M12x1 4-polig

Schutzart

IP 67 nach DIN 60529 in gestecktem Zustand

Einsatztemperatur

-50 bis +400°C (max. 85°C am Stecker)
auf Anfrage

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung
3-Leiter-Schaltung bei 1xPt100
4-Leiter-Schaltung bei 1xPt100

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

6,0 mm
auf Anfrage

Einbaulänge L1

auf Anfrage

Gewinde

G1/2A
auf Anfrage