


Widerstandsthermometer Sonderbauformen Baureihe 416

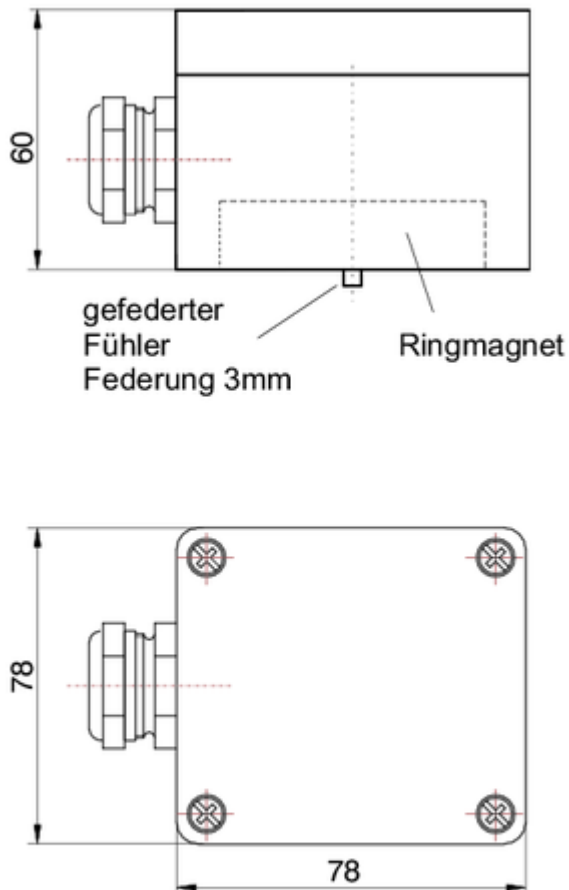

Widerstandsthermometer im Alu-Gehäuse zur Oberflächenmessung mit Magnet; Ausführung auch mit eingebautem Messumformer möglich (Ausgang 4...20mA oder 0...10V)

Schutzart

IP 54 nach DIN 60529

Einsatztemperatur

-30 °C bis +80 °C

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751

1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

1xPt 500 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751

auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung

3-Leiter-Schaltung

4-Leiter-Schaltung

Schutzrohrwerkstoff

1.4571