


Widerstandsthermometer Kabelfühler Baureihe K11W

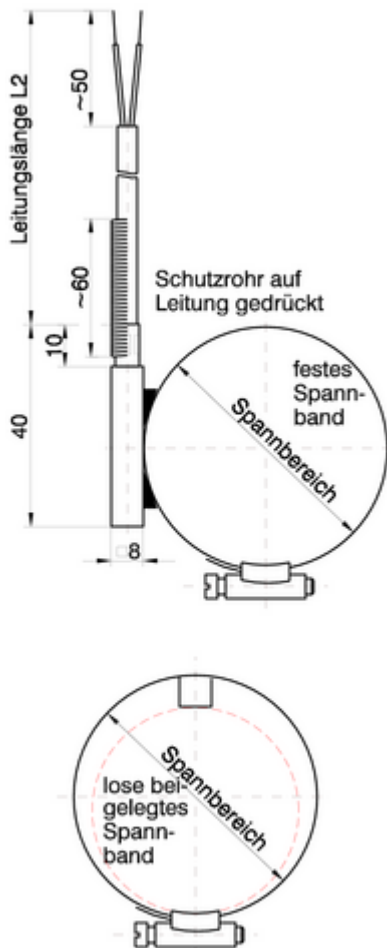

Widerstandsthermometer mit Anschlusskabel und Spannband zur Messung auf Oberflächen
Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

Ausführung

- Grundaussführung
- Ex-Ausführung (eigensicher)

Einsatztemperatur

- auf Anfrage, abhängig von Sensor und Schutzrohrwerkstoff

Temperatursensor

- 1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
- 1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
- 2xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
- 2xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
- auf Anfrage

Schaltungsart

- 2-Leiter-Schaltung
- 3-Leiter-Schaltung
- 4-Leiter-Schaltung bei 1xPt100

Schutzrohrwerkstoff

- Edelstahl
- Messing
- auf Anfrage

Art der Anschlussleitung

- auf Anfrage

Leitungslänge L2

- auf Anfrage min. 100 mm

Spannband

- fest
- lose beiliegend

Spannbereich

- 20 - 32 mm
- 32 - 50 mm
- 50 - 70 mm
- 70 - 90 mm
- 90 - 100 mm
- auf Anfrage

Knickschutz

- ohne
- mit Feder

Anschluss

Widerstandsthermometer
Kabelfühler
Baureihe K11W

freie Enden
Stecker auf Anfrage