


Thermoelemente

Kabelfühler

Baureihe K5T

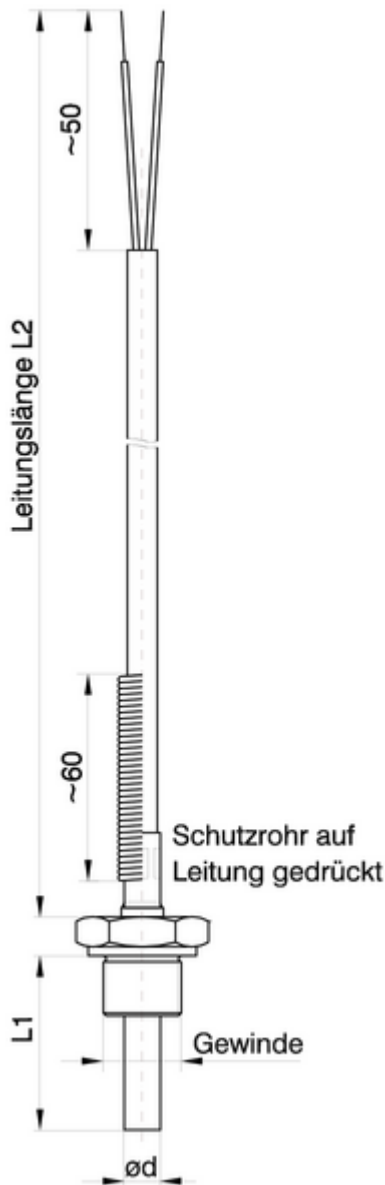

Thermoelement-Kabelfühler zum Einschrauben

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

Ausführung

Grundaussführung
Ex-Ausführung (eigensicher)

Einsatztemperatur

auf Anfrage, abhängig von Sensor und
Schutzrohrwerkstoff

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
auf Anfrage
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar
2 Thermopaare

Ausführung der Messstelle

vom Schutzrohr isoliert
mit dem Schutzrohr verbunden
bei 2 Thermopaaren Perlen getrennt
bei 2 Thermopaaren Perlen verbunden

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

auf Anfrage 3 ... 6 mm

Einbaulänge L1

auf Anfrage mind. Gewindelänge + 10 ... 1000 mm

Art der Ausgleichsleitung

auf Anfrage

Leitungslänge L2

auf Anfrage min. 100 mm

Knickschutz

ohne
mit Feder

Gewinde

M10
G1/4A
G1/2A
auf Anfrage

Anschluss

Thermoelemente
Kabelfühler
Baureihe K5T

freie Enden
Stecker auf Anfrage