


Widerstandsthermometer Kabelfühler Baureihe K5W

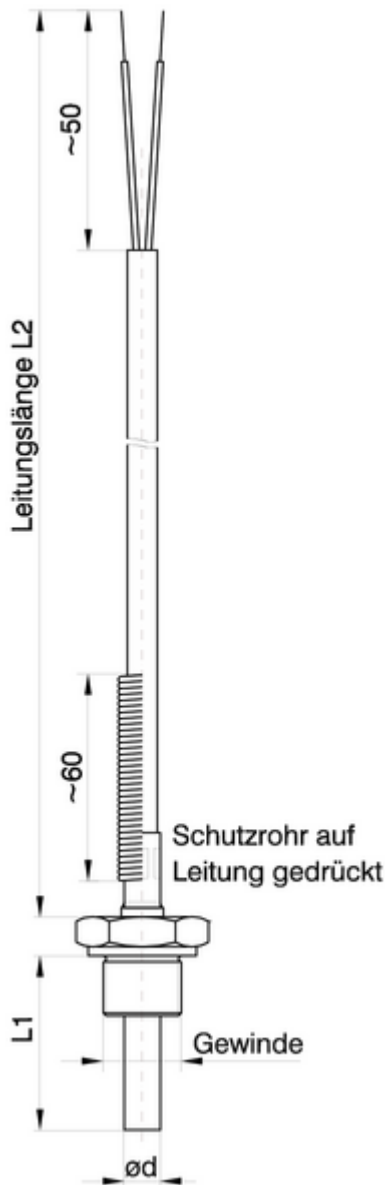

Widerstandsthermometer mit Anschlusskabel zum
Einschrauben

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den
Einsatzfall angeben!

Ausführung

als Widerstandsthermometer
als Mantelwiderstandsthermometer
Ex-Ausführung (eigensicher)

Einsatztemperatur

auf Anfrage, abhängig von Sensor und
Schutzrohrwerkstoff
als Widerstandsthermometer
als Mantelwiderstandsthermometer
Ex-Ausführung (eigensicher)

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schaltungsart

2-Leiter-Schaltung
3-Leiter-Schaltung
4-Leiter-Schaltung bei 1xPt100

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

auf Anfrage 3 ... 6 mm

Einbaulänge L1

auf Anfrage mind. Gewindelänge + 10 ... 1000 mm

Art der Anschlussleitung

auf Anfrage

Leitungslänge L2

auf Anfrage min. 100 mm

Knickschutz

ohne
mit Feder

Gewinde

M10
G1/4A

Widerstandsthermometer
Kabelfühler
Baureihe K5W

G1/2A
auf Anfrage

Anschluss

freie Enden
Stecker auf Anfrage