


Thermoelemente

Kabelfühler

Baureihe K6T

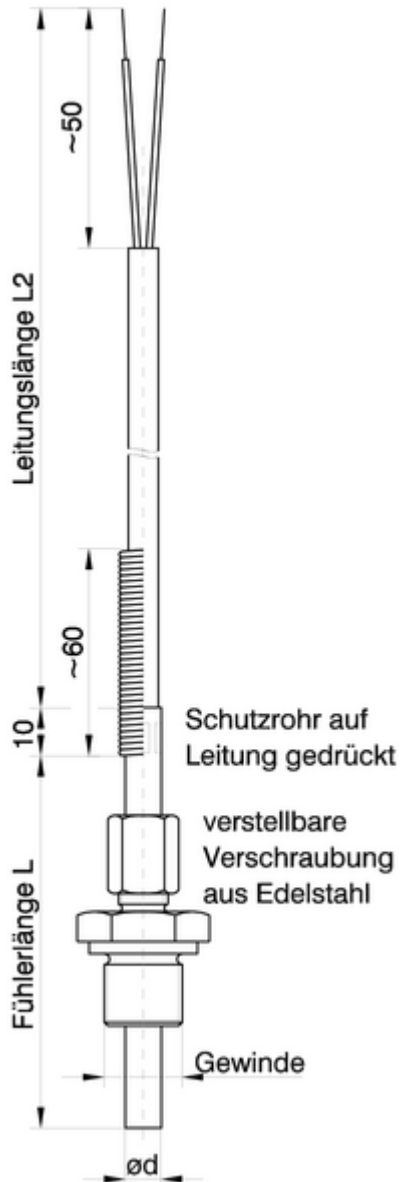

Thermoelement-Kabelfühler mit verstellbarer Verschraubung

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

Ausführung

Grundausführung
Ex-Ausführung (eigensicher)

Einsatztemperatur

auf Anfrage, abhängig von Sensor und Schutzrohrwerkstoff

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar
2 Thermopaare

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

auf Anfrage 3 ... 10mm

Fühlerlänge L

auf Anfrage (Länge der Verschraubung +10 ... 1000 mm)

Art der Ausgleichsleitung

auf Anfrage

Leitungslänge L2

auf Anfrage min. 100 mm

Knickschutz

ohne
mit Feder

Klemmring in der Verschraubung

Teflonklemmring
Metallklemmring

Gewinde

auf Anfrage M8x1 ... G1/2A

Anschluss

freie Enden
Stecker auf Anfrage