


Thermoelemente

Kabelfühler

Baureihe K7T

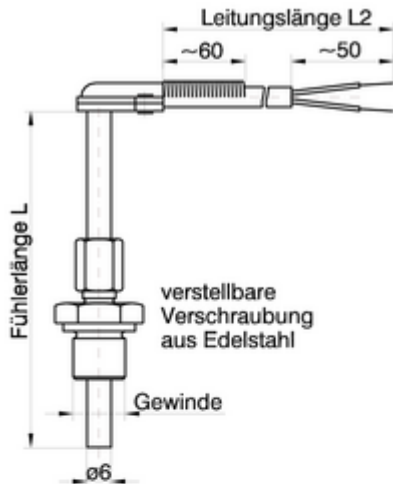

Thermoelement-Kabelfühler mit abgewinkeltem Kabelausgang und verstellbarer Verschraubung

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

Ausführung

Grundausführung
Ex-Ausführung (eigensicher)

Einsatztemperatur

auf Anfrage, abhängig von Sensor und
Schutzrohrwerkstoff

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar
2 Thermopaare

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

6,0 mm
auf Anfrage

Fühlerlänge L

auf Anfrage (Länge der Verschraubung +10 ... 1000 mm)

Art der Ausgleichsleitung

auf Anfrage

Leitungslänge L2

auf Anfrage min. 100 mm

Knickschutz

ohne
mit Feder

Gewinde

M10x1
G1/4A
G1/2A
auf Anfrage

Anschluss

freie Enden
Stecker auf Anfrage