
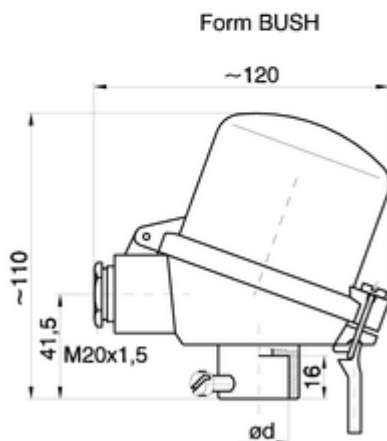


Bauteile und Zubehör

Anschlussköpfe

Anschlusskopf BUZH - BUSH

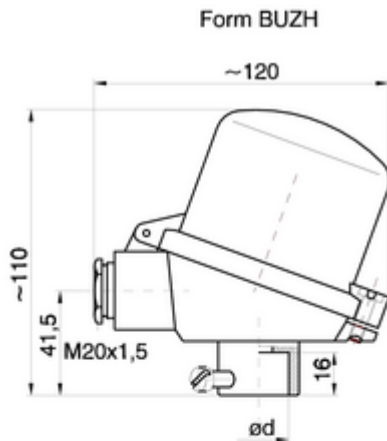

Anschlussköpfe für Widerstandsthermometer und Thermoelemente

- Anschlussmaße nach DIN 43 729
- bei Schutzrohranschluss mit Gewinde entfallen die Halteschrauben

Form

BUZH
BUSH

Schutzart

IP 54 (bei Schutzrohranschluss mit Gewinde)
IP 53 (bei Schutzrohranschluss mit glatter Bohrung)

Einsatztemperatur

-40 °C bis +100 °C
-40 °C bis +155 °C mit Silikondichtung

Gehäusewerkstoff

Leichtmetall-Druckguss

Schutzrohranschluss $\varnothing d$ / L

15,5 / 16
M24x1,5 / 16