


Bauteile und Zubehör
Anschlussköpfe
Anschlusskopf F

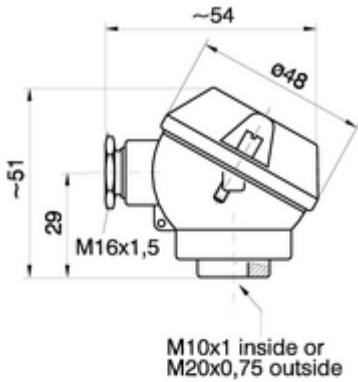

Anschlusskopf für Widerstandsthermometer und
Thermoelemente

Schutzart

IP 54 nach DIN 60529

Einsatztemperatur

-40 °C bis +100 °C

Gehäusewerkstoff

Leichtmetall-Druckguss

Schutzrohranschluss

M10x1 innen

M20x0,75 außen