


Thermoelemente mit Anschlusskopf Baureihe 210

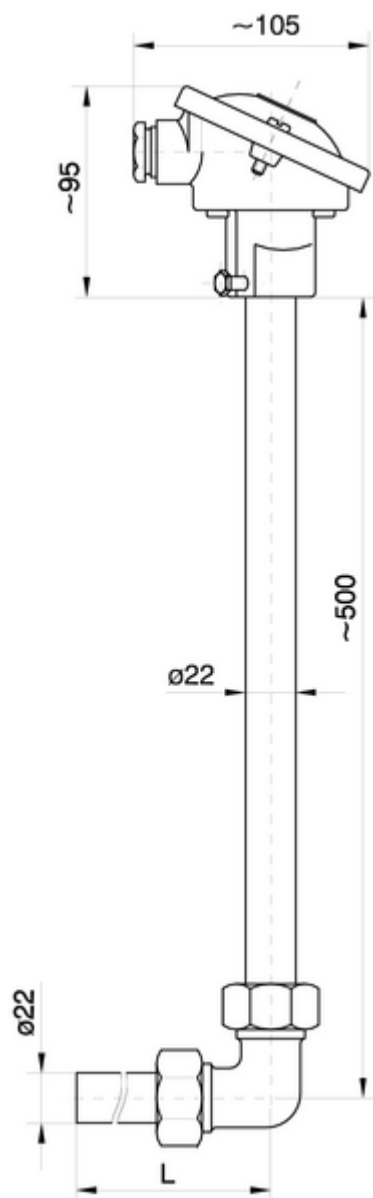

auf Wunsch mit Anschlagflansch 22 oder verstellbarer Verschraubung 22 lieferbar (siehe Kapitel Zubehör)

Anschlusskopf

Form A nach DIN 43 729
auf Anfrage

Schutzart

IP 43 nach DIN 60529

Einsatztemperatur

bis +1000°C

Thermopaar

J (Fe-CuNi) DIN EN 60584
K (NiCr-Ni) DIN EN 60584
S (PtRh10-Pt) DIN EN 60584
auf Anfrage

Thermopaaranzahl

1 Thermopaar
2 Thermopaare

Schutzrohrwerkstoff

1.4749
1.4762
1.4841
auf Anfrage

Nennlänge L

500 mm
auf Anfrage