


Widerstandsthermometer Kabelfühler Baureihe K8W

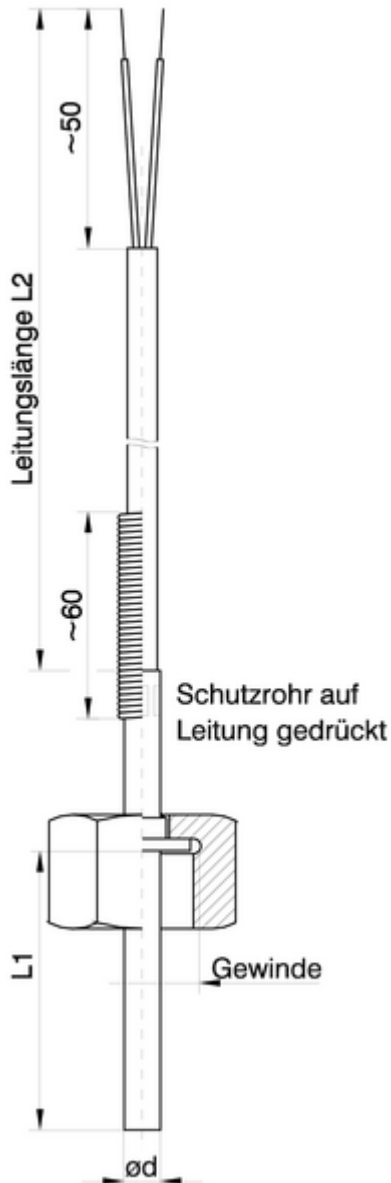

Widerstandsthermometer mit Anschlusskabel und Überwurfmutter

Bitte den gewünschten Temperaturbereich für den Einsatzfall angeben!

Ausführung

Grundauführung
Ex-Ausführung (eigensicher)

Einsatztemperatur

auf Anfrage, abhängig von Sensor und Schutzrohrwerkstoff

Temperatursensor

1xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
1xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,15 nach DIN EN 60751
2xPt 100 Kl. F0,3 nach DIN EN 60751
auf Anfrage

Schutzrohrwerkstoff

1.4571
auf Anfrage

Schutzrohrdurchmesser d

auf Anfrage 3 ... 10mm

Einbaulänge L1

auf Anfrage mind. Gewindelänge + 10 ... 1000 mm

Art der Anschlussleitung

auf Anfrage

Leitungslänge L2

auf Anfrage min. 100 mm

Knickschutz

ohne
mit Feder

Gewinde

M10x1
G1/2A
auf Anfrage

Anschluss

freie Enden
Stecker auf Anfrage