


Widerstandsthermometer Präzisionswiderstandsthermometer Baureihe Pt100

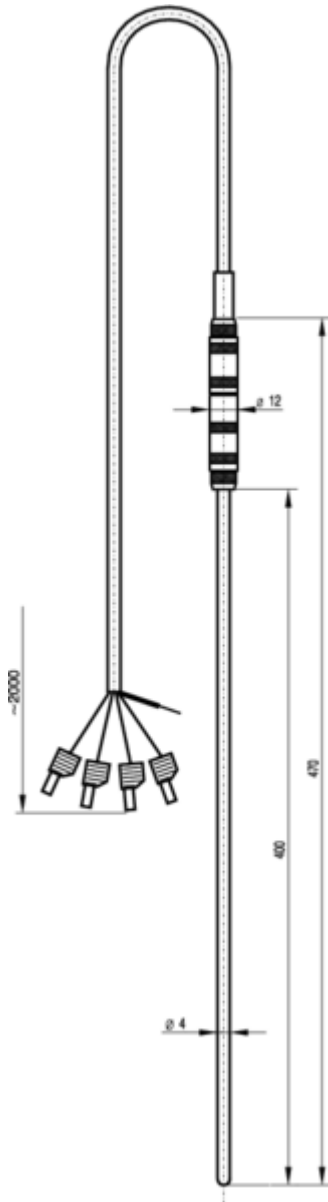

Einsatzgebiete:

- Temperaturmessung mit Messgenauigkeit bis zu 0,02K
- als Arbeitsnormal für den Temperaturbereich -80...250°C empfohlen
- Einsatz sorgfältig vorgealterter und selektierter Glassmesswiderstände der Klasse A nach DIN EN 60751
- mit DAkKS-Kalibrierzertifikat oder Werkprüfschein wird die Rückführbarkeit auf nationale Standards der Physikalisch Technischen Bundesanstalt gewährleistet

Lieferung im Etui

Temperatursensor

Pt100

Jahresstabilität

typ. 0,04K

Schutzrohrwerkstoff

1.4571

Edelstahl

Schutzrohrdurchmesser d

4,0 mm

Art der Anschlussleitung

Te C Si 4xAWG24, Cu-Litze

Anschluss

Laborstecker ø4 mm, vergoldet
andere auf Anfrage