


Widerstandsthermometer Präzisionswiderstandsthermometer Baureihe Pt100h

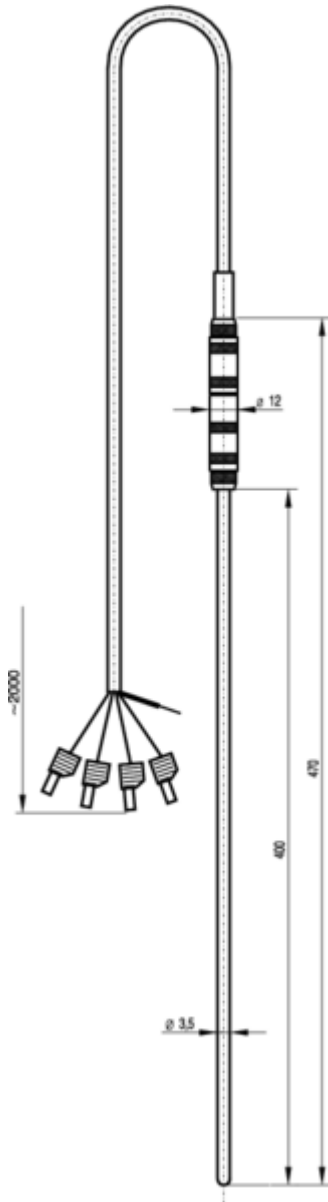

Einsatzgebiete:

- Temperaturmessung mit Messgenauigkeit bis zu 0,03K
- als Arbeitsnormal für den Temperaturbereich -80...450°C empfohlen, Verwendung bis 600°C bei eingeschränkter Genauigkeit möglich
- Einsatz vorgealterter und selektierter Messwiderstände mit minimaler thermischer Hysterese
- mit DAkkS-Kalibrierzertifikat oder Werkprüfschein wird die Rückführbarkeit auf nationale Standards der Physikalisch Technischen Bundesanstalt gewährleistet

Lieferung im Etui

Temperatursensor

Pt100

Jahresstabilität

typ. 0,05K

Schutzrohrwerkstoff

1.4571

Edelstahl

Schutzrohrdurchmesser d

4,0 mm

Art der Anschlussleitung

Te C Si 4xAWG24, Cu-Litze

Anschluss

Laborstecker ø4 mm, vergoldet

andere auf Anfrage